
CDD 型 1.5t 站驾式堆垛车产品简介（Product Introduction）

一、产品图片（Product Image）







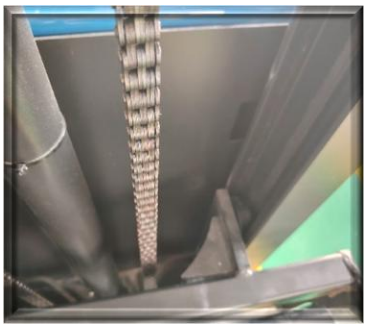

二、CDD 型 1.5t 站驾式堆垛车特点（Specifications)：

1. 长手柄紧凑设计复合人机工程学要求；

Compact design with long handle, complying with ergonomic requirements

2. 标配 24V135Ah 免维护铅酸电池，可选配锂电；

Standard equipped with 24V135Ah maintenance-free lead-acid battery, lithium battery optional

3. 型钢门架，不易变形，安全可靠；

Section steel gantry, resistant to deformation, safe and reliable


4. 电磁刹车驱动总成，承载大，齿轮不易磨损，不溜坡，安全可靠；

Electromagnetic brake drive assembly, heavy load, wear-resistant gears, anti-slope-rollback, safe & reliable.

5. 支持非标定制

Supports non-standard customization

三、CDD 型 1.5t 站驾式堆垛车参数视图（Specifications View）

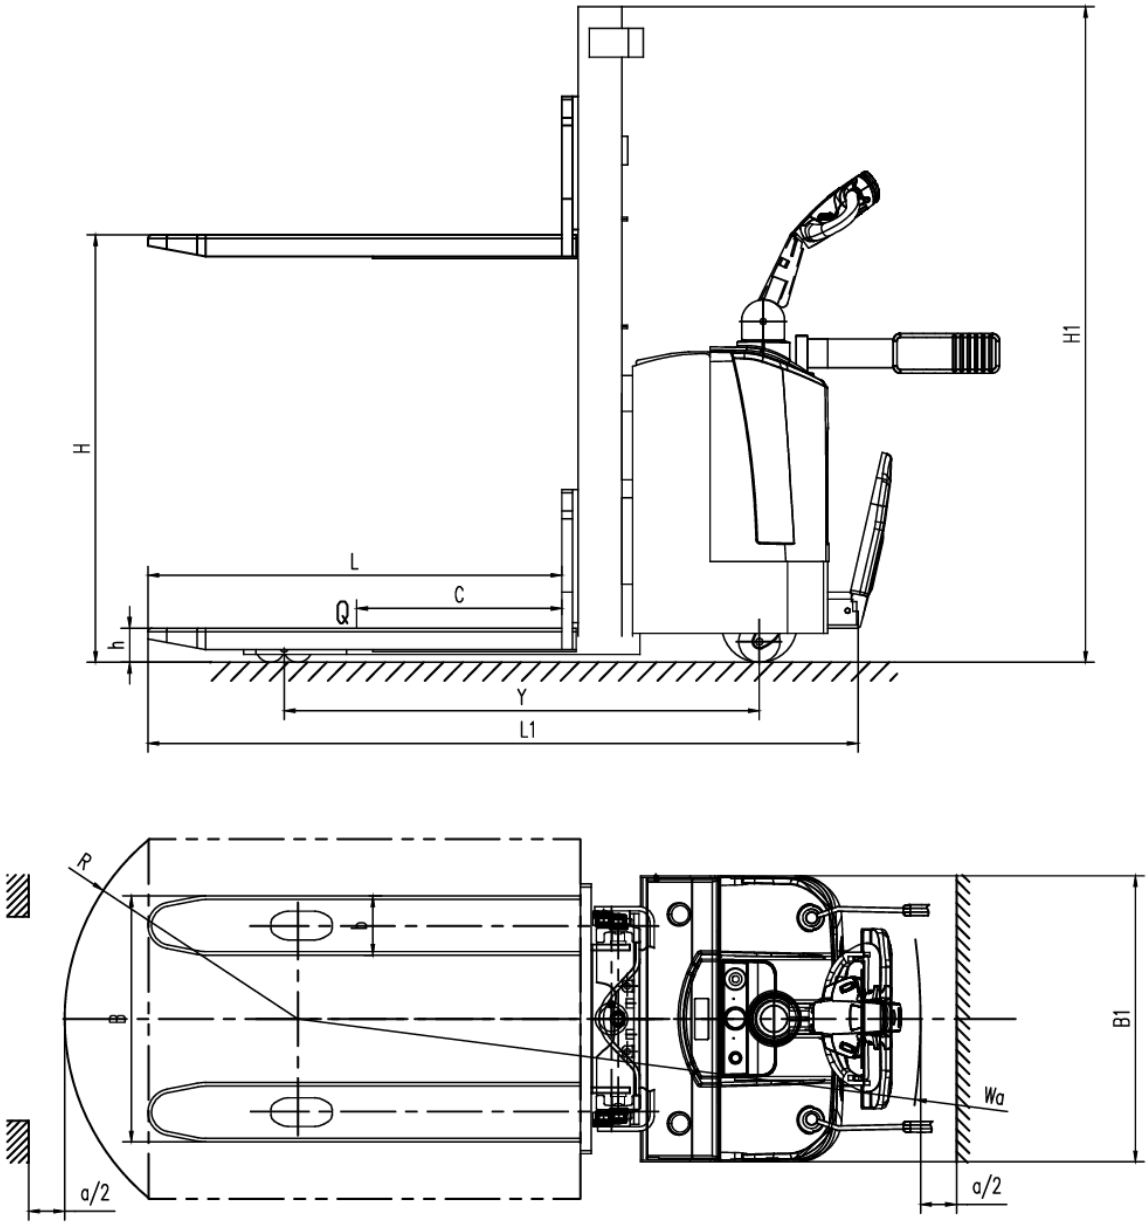

四、CDD 型 1.5t 站驾式堆垛车技术参数表（Technical Specifications）

特性 Characteri	1.5	额定载荷 Rated Capacity	Q（t）	1.5
	1.6	载荷中心距 Load Centre Distance	c（mm）	600
	1.9	轴距 Wheelbase	y（mm）	----
重量 Weight	2.1	自重（48V15Ah）Service Weight	kg	616
轮子 Wheel	3.2	轮子尺寸，驱动侧 Wheel Size, Drive Side	Øxw（mm）	Ø210x75
	3.3	轮子尺寸，承重侧 Wheel Size, Load Side	Øxw（mm）	Ø80x70
	3.4	稳定轮尺寸 Stabilizer Wheel Size	Øxw（mm）	Ø115x55
基本尺寸 Dimensions	4.4	提升高度 Lifting Height	h_3(mm)	3000
	4.15	货叉降低时的高度 Fork Height (Lowered)	h_{13}(mm)	90
	4.19	总体长度 Overall Length	l_1(mm)	1850
	4.21	总体宽度 Overall Width	b_1	855
	4.22	货叉尺寸 Fork Dimensions	s/e/l	70/165/1150
	4.25	货叉架外宽 Fork Outer Width	b_5	---
	4.35	转弯半径 Turning Radius	Wa	1600
性能 Performanc	5.1	行驶速度　满载/空载 Travel Speed, Full Load / No Load	km/h	3.5/4.5
	5.8	最大爬坡能力（满载） Max. Gradeability (Full Load)	%	3%
	5.10	行车制动 Service Brake		电磁制动 Electromagnetic
电机 Motore	6.1	驱动电机功率 S2 60min　Drive Motor Power	kw	0.75
	6.2	提升电机功率　S3 10%　Lift Motor Power,	kw	2.2
	6.4	电池电压，额定容量 (铅酸)　Battery Voltage, Rated Capacity　(Lead-acid)	V/Ah	24V 135Ah